

# SV35R シリーズ ブラシレスサーボモータ & ギアモータ

A1-SV35R       $\phi 35$  20W ブラシレスサーボモータ

## 概要


SV35R シリーズはマイコンを搭載し、レゾルバを内蔵した高性能でコストパフォーマンスに優れたブラシレスサーボモータです。

DC ブラシレスモータの特長である電気・機械ノイズが無く長寿命であることに加えて、外付けエンコーダが不要で位置制御や RS-485 での通信も可能です。本シリーズのモータは小型・高トルクの遊星歯車減速機 MG36 \* \* P シリーズと組み合わせることができるため、電動アクチュエータ、ロボットハンドなどを始めとして産業機器の小型化や省力化に最適なモータです。

## 特長

- 小型でドライバ内蔵      → 設計自由度が広がり、装置の小型化に貢献
- レゾルバ内蔵      → 外付けエンコーダ不要で位置制御可能
- マイコン搭載      → 通信制御(RS-485)にも対応
- 極小コギング+レゾルバ      → 極低速から高速まで広範囲の速度制御
- 遊星歯車減速機標準装備      → 同軸出力・小型・高トルク

## 外観図

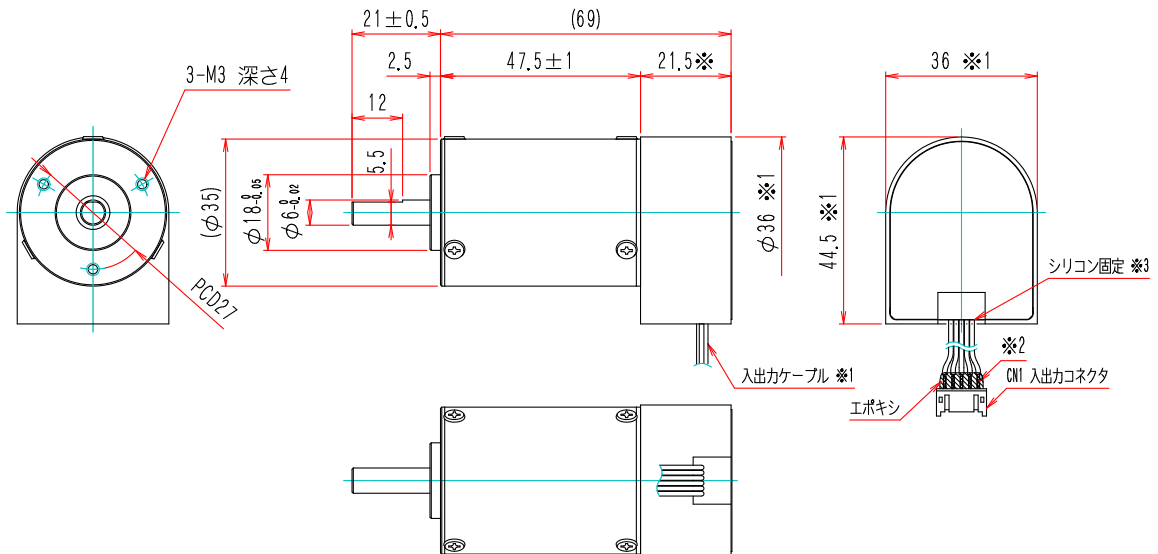


※1 入出力信号引出し部、およびモータケース形状は量産時変更となります。  
 ※2 ベースとケーブルは直接はんだ付けし接続しています。  
 ※3 ケーブル引出し部は内部基板に半田付けされています。  
 ケーブルが外部に引っ張られることのないようにご注意ください。


## モータ・ギアモータ特性

No.	項目	仕様		
1	型式	ドライバ内蔵 A1-SV35R	ギアモータ	ギアモータ
			M36P5	M36P25
			ギア比 1/5	ギア比 1/25
2	電源電圧	24V±10%		
3	定格出力	20W	16W	15W
4	定格トルク	0.09N・m	0.38N・m	1.8N・m
5	定格回転速度	2000r/min	400r/min	80r/min
6	定格電流	1.5A		
7	瞬時最大トルク	0.2N・m	0.86N・m	4.1N・m
8	速度制御範囲	0~3000r/min		

### モータの連続領域（定格）

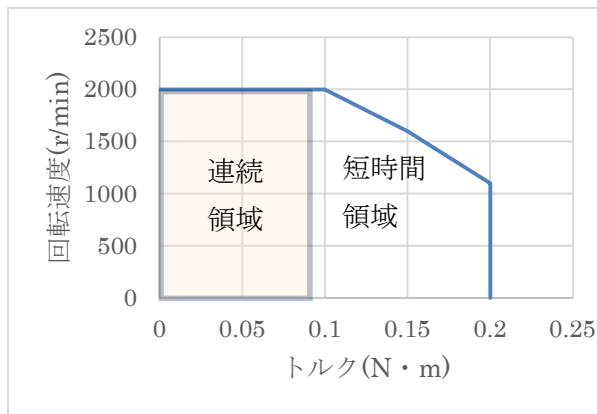

### ギアモータ運転領域 (MG36P5)

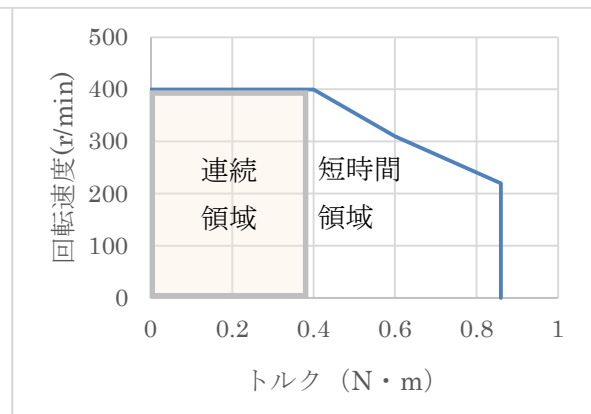

### 制御仕様

制御方式	速度制御	位置制御	通信制御
入力信号	CW/CCW STOP/RUN アラームリセット 外部速度指令電圧入力 (3000r/min 5V)	パルス列入力 1 パルス方式/2 パルス方式選択可 (CW/CCW 切替) サーボ ON/OFF (偏差カウンタリセット)	RS-485 標準 通信内容は 別途打合せに より取り決め
出力信号	回転パルス アラーム (過電流、過電圧、不足電圧、過熱、センサ欠相) オプション: 位置決め完了信号 オーバーフロー		

※本リーフレットの内容は予告なく変更する場合があります。

ご採用に際しては別途発行いたします仕様書の内容をご確認いただくと共に事前評価をお願い致します。

製造・販売

ソフトロニクス株式会社

さいたま市桜区山久保1丁目8番2号  
TEL 048-855-4321 FAX 048-855-5577  
<http://www.softronics.co.jp>