


・ A1-SQ4 ギアヘッド基本性能

No.	項目	規格		
1	型式	S43G10	S43G30	S43G100
2	減速比	1/10	1/30	1/100
3	許容トルク	0.45 N・m	1.3 N・m	1.8 N・m
4	減速段数	2段	3段	4段
5	回転方向	モータ回転方向 と同方向	モータ回転方向 と逆方向	モータ回転方向 と同方向
6	定格回転速度	300 r/min	100 r/min	30 r/min
7	回転速度調整範囲	約 20~360 r/min	約 6.7~120 r/min	約 2~36 r/min
8	質量	約 0.14 kg	約 0.16 kg	約 0.18 kg

※モータの回転速度範囲が 200~3600r/min

・ A1-SQ4 ギアヘッド外形図 (A1-SQ4 モータ組み合わせ時)

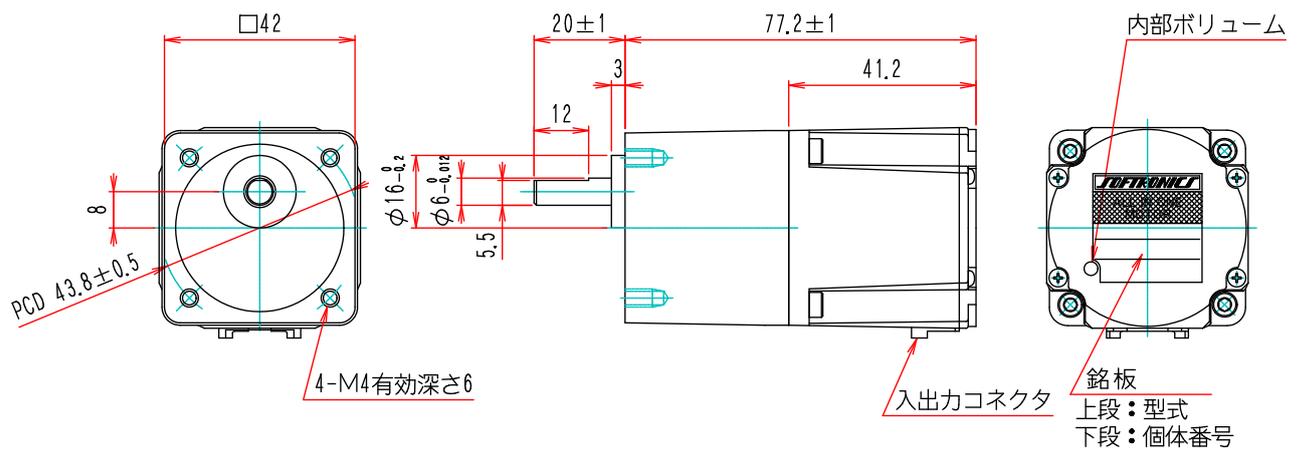

・ A1-SQ6 ギアヘッド基本性能

No.	項目	規格		
		S60G5	S60G10	S60G30
1	型式	S60G5	S60G10	S60G30
2	減速比	1/5	1/10	1/30
3	許容トルク	0.48 N・m	0.9 N・m	2.5 N・m
4	減速段数	2段	2段	3段
5	回転方向	モータ回転方向 と同方向	モータ回転方向 と同方向	モータ回転方向 と逆方向
6	定格回転速度	600 r/min	300 r/min	100 r/min
7	回転速度調整範囲	約 40~600 r/min	約 20~300 r/min	約 6.7~100 r/min
8	質量	約 0.3 kg	約 0.3 kg	約 0.35 kg

No.	項目	規格	
		S60G50	S60G100
1	型式	S60G50	S60G100
2	減速比	1/50	1/100
3	許容トルク	4.0 N・m	5.0 N・m
4	減速段数	3段	3段
5	回転方向	モータ回転方向 と逆方向	モータ回転方向 と逆方向
6	定格回転速度	60 r/min	30 r/min
7	回転速度調整範囲	約 4~60 r/min	約 2~30 r/min
8	質量	約 0.35 kg	約 0.35 kg

※モータの回転速度範囲が 200~3000r/min

・ A1-SQ6 ギアヘッド外形図 (A1-SQ6 モータ組み合わせ時)

