


SD8000シリーズ コンパクト ドライバ


小型、高出力、低価格 DCブラシレスモータ用ドライバ
 外形寸法 76×58.5×30 名刺より小さいサイズ
 当社モータの性能を最大限に引き出します



カバー付きあり

ご要望をお聞かせください。お客様仕様を内蔵プログラム化で実現します。


*ご紹介のドライバは弊社モータとの組み合わせを想定して製造されております。ドライバ単体での個別販売は別途ご相談ください

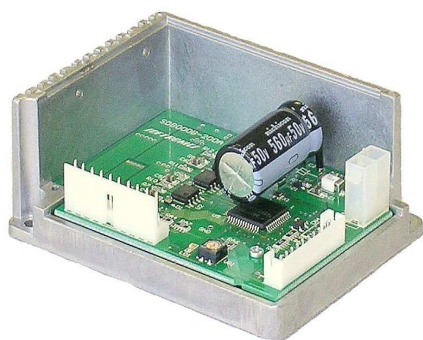

SD8000B






SD8011

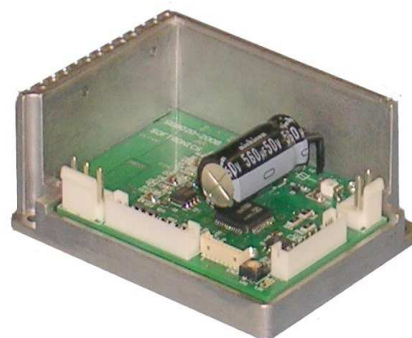

SD8020

●外形図

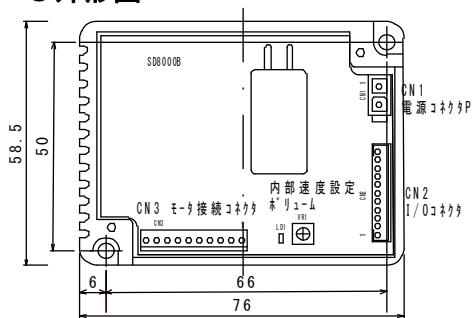

●仕様

No	型式	SD8000B (速度制御)	SD8011 (速度制御)	SD8020 (位置制御1パルス入力方式)
1	電源電圧	DC 24V ± 10%	AC 100V ± 10% (他に絶縁フォトカプラ用 5V電源が必要です)	DC 24V ± 10%
2	入力	起動/停止、ブレーキ停止、 CW/CCW、オプション、速度設定、		パルス、回転方向、 励磁有効/無効、偏差カウンタクリア
3	出力	回転パルス、アラーム、回転方向		回転パルス、アラーム、 位置決め完了、オーバーフロー
4	回転速度設定方法	1. 内部速度調整器 2. 外部速度調整器 (外付け抵抗) 3. 外部直流電圧 0 ~ 5V 4. PWM入力制御 のいずれか		入力パルス周波数
5	保護機能	過負荷、過電圧、不足電圧、過熱、欠相、ロック		
6	対応機種	・ HPS4シリーズ ・ OTシリーズ ・ SQ7 (ドライバ別置型) ・ SQ10 (ドライバ別置型)	・ HPS4シリーズ ・ OTシリーズ	・ Rシリーズ (ドライバ別置型) * 簡易レゾルバ対応 位置制御/低速運転
7	質量	約 100g	約 120g	約 100g