


OT9 □90(ドライバ別置き 速度制御)

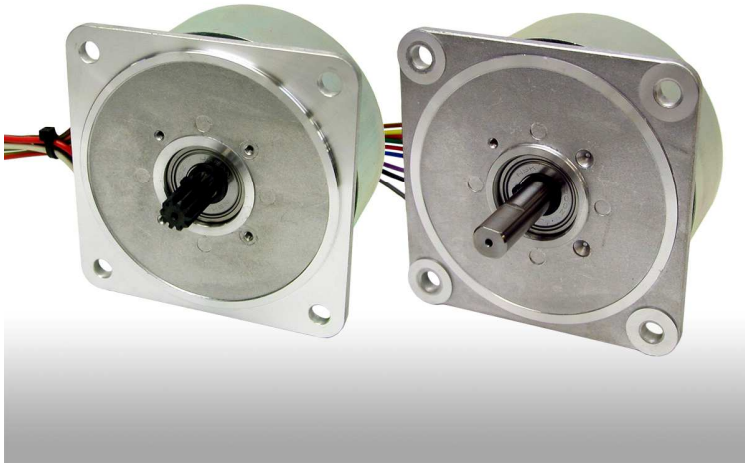

薄型で高出力ブラシレスモータ

- DC 24V 120W
- AC 100V 120W


- 薄型、高出力、低価格
- アウタロータブラシレスモータ
- 狭いスペースでパワーが必要な装置
- 主駆動部、アシスト製品
- 目的別の各種ドライバに対応
- 速度制御、トルク制御 可能
- DC 24V・AC 100V仕様
- 丸シャフト・ギヤシャフト仕様可

(仕様、特性はドライバに依存します)

●仕様

No.	型式	OT9HI-201	OT9HI-XXX (個別仕様) (参考例)
1	モータ定格出力	90 W	90 W
2	モータ短時間最大出力	120 W	120 W
3	電源電圧	DC 24V ± 10%	AC 100V ± 10%、
4	定格入力電流	5 A	1.7 A
5	最大入力電流	6 A	2 A
6	定格トルク	0.5 N·m	0.36 N·m
7	起動トルク	0.85 N·m	0.8 N·m
8	定格回転数	1800 r/min	2500 r/min
9	速度制御範囲	250~2000 r/min	300~2500 r/min
10	速度設定方法	1. 0~5V入力 2. 外付可変抵抗 3. 内部設定 のいずれか1つ	1. 0~5V入力 2. 外付可変抵抗 3. 内部設定 4. PWM入力制御 のいずれか1つ
11	保護機能	過熱、過負荷、不足電圧、過電圧、ロック検出、センサ異常	
12	適用ドライバ型式	SD800B	—
13	対応ギヤヘッド	90G15M(1/15) 90G30M(1/30) 90G60M(1/60)	90G120M(1/120)

●モータ代表特性

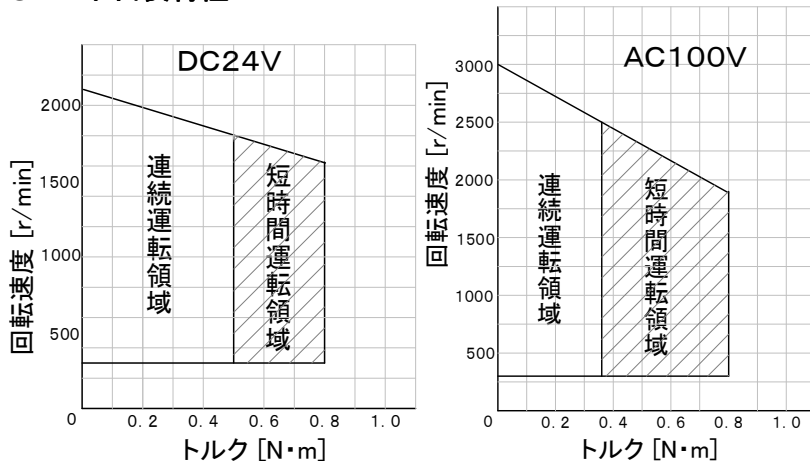

●外形図

